

DŘEVĚNÉ ŽALUZIE | KATALOG 2021

- technické informace - zaměření - montáž

V20210520



OBSAH

	strana
Všeobecné informace	2
Dřevěné žaluzie - všeobecný popis	2
ŽALUZIE 25 mm + ISSO PROVÁZEK	
- ovládání	3
- základní ceníková sestava	3
- technické informace	3
- zaměření a montáž 25mm	4-5
- zaměření a montáž ISSO PROVÁZEK	6
ŽALUZIE 50 mm KLASIK	
- ovládání	7
- základní ceníková sestava	7
- technické informace	7
- zaměření a montáž	8
ŽALUZIE 50 mm RETRO	
- ovládání	9
- základní sestava	9
- technické informace	9
- zaměření a montáž	10

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Ceny v ceníku jsou uváděny za **měrnou jednotku**.
- Ceny uvedené v ceníku jsou **bez montáže**.
- Všechny ceníky jsou **bez DPH**.
- Základní ceníková sestava výrobku se skládá z ovládacího mechanismu a druhu dané lamely.
- Rozměry v tabulkách jsou uváděny v milimetrech, plošné rozměry v m².
- V objednávkách se jako první rozměr uvádí **šířka**, jako druhý **výška**.
- Záruční lhůta na výrobky je **2 roky**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené **špatnou montáží**, nesprávným **užitím** nebo nesprávným **používáním** výrobku.
- **Objednávky** do výroby zadávejte na **objednávkových formulářích**. Při reklamaci nebude případná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.
- Termín dodání 3 týdny
- Právo na tiskové chyby a technické změny vyhrazeno. Fotografie a obrázky použité v katalogu jsou pouze ilustrační.

TYPY DŘEVĚNÝCH ŽALUZIÍ

KLASIK 25 mm

Žaluzie 25 mm je základním představitelem řady dřevěných žaluzií. Vytahování žaluzie se provádí pomocí ovládacího mechanismu provázku s aretací, který umožňuje nastavit výšku stažení lamel. Naklápení lamel je zajištěno dřevěným ovladačem.

KLASIK 50 mm

Žaluzie 50 mm je elegantním zástupcem dřevěných žaluzií, která evokuje atmosféru Ameriky dvacátých let minulého století. Lamely jsou uchyceny v plechovém profilu, který je zakryt designovou dřevěnou garnýží. Vytahování žaluzie se provádí pomocí ovládacího mechanismu provázku s aretací, který umožňuje nastavit výšku stažení lamel. Naklápení lamel je zajištěno provázky s hruškou a jejich fixace je zajištěna lankem.

RETRO 50 mm

Žaluzie 50 mm Retro je posledním zástupcem dřevěných žaluzií, který se skvěle hodí pro stylové interiéry, kde převládá linie Retro klasika. Lamely a ovládací mechanismus jsou uchyceny na dřevěném profilu. Celkové naklápení lamel je ovládáno pomocí provázků s hruškou. Vytahování žaluzie se provádí ovládacím mechanismem provázkem s aretací, který umožňuje nastavit výšku stažení lamel. Odlišnosti jsou široké barevné pásky plnící funkci žebříčku, které jsou volně nadefinovatelné, a tak dovolí sladit žaluzii s dalšími prvky interiéru.

Klasik 25 mm



Žaluzie je dodávaná vždy v interiérovém provedení s čelním vývodem ovládání

OVLÁDÁNÍ: pomocí ovládací tyčky a provázku s hruškou, ovládací mechanizmy mohou být umístěny oba vpravo "CP", oba vlevo "CL", ovl. tyčka vlevo provázek vpravo "AL", nebo ovl. tyčka vpravo provázek vlevo "AP"

LAMELA: 25 x 2,3 mm

Základní ceníková sestava žaluzie 25 mm

HORNÍ PROFIL: 25 x 25 mm, materiál válcovaný pozinkovaný plech

KRYCÍ LIŠTA: dřevěná

DOLNÍ PROFIL: dřevěný

BAREVNÉ PROVEDENÍ HORNÍHO A DOLNÍHO PROFILU: sladění s lamelou

LAMELA: dřevěná 25 mm

BARVA LAMELY: CLASSIC

ODSTÍN LAMEL SE DÍKY PŘIROZENÝM VLASTNOSTEM DŘEVA MŮŽE LIŠIT OD BARVY LAMELY VE VZORNÍKU AŽ O 20%.

OVLÁDÁNÍ: provázek + tyčka

BAREVNÉ SLADĚNÍ: sladění s lamelou

Příplatky

PROVEDENÍ: ISSO provázek

BARVA LAMELY: VINTAGE (pouze bez fixace), CITY, TROPICAL

TECHNICKÉ INFORMACE

MEZNÍ ROZMĚR ŽALUZIE

ŠÍŘKA		VÝŠKA		MAXIMALNÍ PLOCHA
minimální	maximální	minimální	maximální	
400	2700	400	3000	4m ²



VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE

Na každých 10 cm výšky žaluzie připadá 1,5 cm výšky nábalu + 5 cm horní a spodní profil.



ZNAČENÍ ŽALUZÍ

UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ

"AL" - ovl. tyčka vlevo provázek vpravo

"AP" - ovl. tyčka vpravo provázek vlevo

"CL" - vše vlevo

"CP" - vše vpravo

MIN. ŠÍŘE ŽALUZIE PRO DANÝ TYP OVLÁDÁNÍ

AL/AP - lamela 25 mm - 215 mm

CL/CP - lamela 25 mm - 300 mm



V případě, že budou dřevěné žaluzie namontovány v objektu, kde budou vystaveny vysokému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti, může dojít k vyblednutí barvy lamely nebo k jejímu ohýbání či kroucení. V těchto případech se jedná o přirozený efekt a nebude posuzován jako reklamace.





Dřevěné lamely jsou přírodní produkt, tudíž je charakteristika struktury lamely různorodá (suky, různý odstín v létech jedné barvy). Je to přirozený jev pro strukturu dřeva a nepodléhá reklamaci.


Zaměření a montáž

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉ ŽALUZIE 25 mm




ZAMĚŘENÍ ŠÍRKY

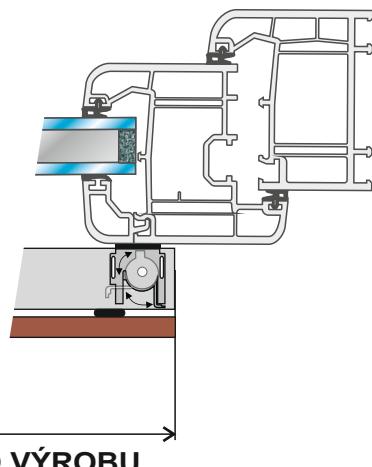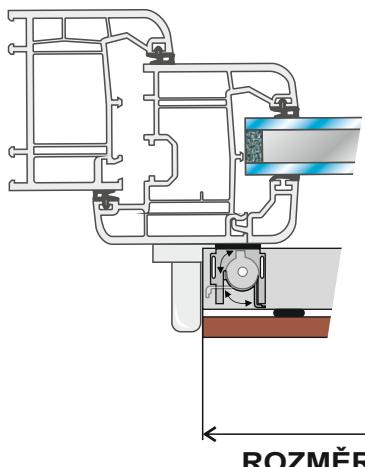

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

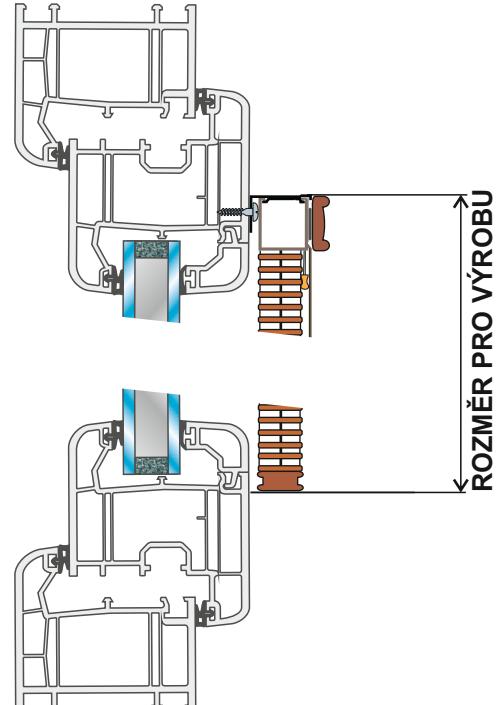

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA RÁM OKNA

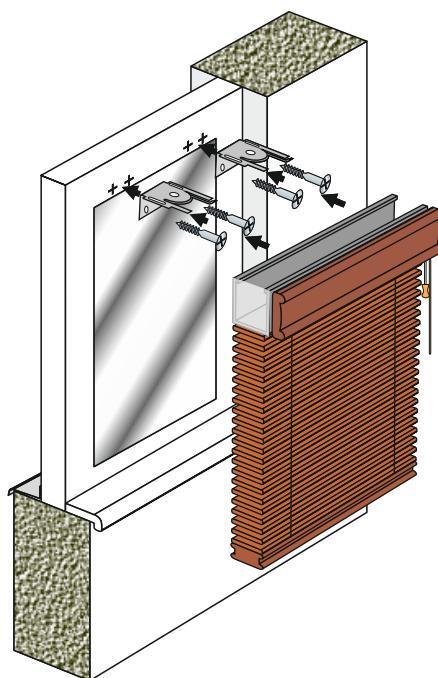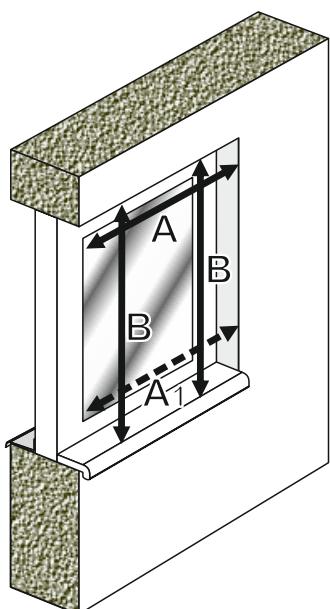

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ



ŠÍŘKA ŽALUZIE = A - 2 cm

A1 = kontrola šířky žaluzie (je-li A1 menší než A, je nutné zadat šířku žaluzie dle A1)



VÝŠKA ŽALUZIE = B - 1 cm

Zaměření a montáž

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA ZEĎ

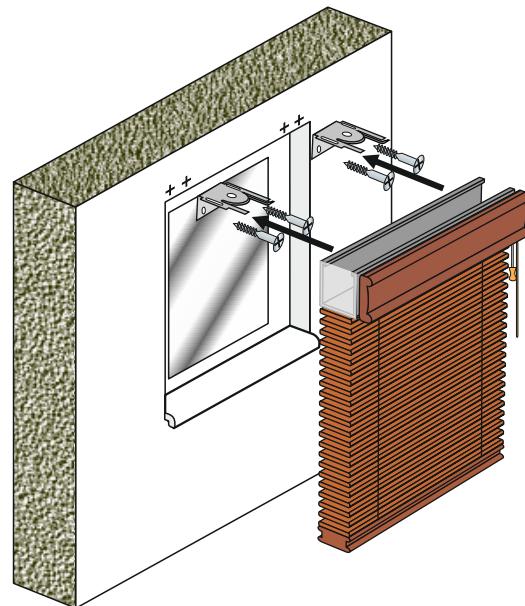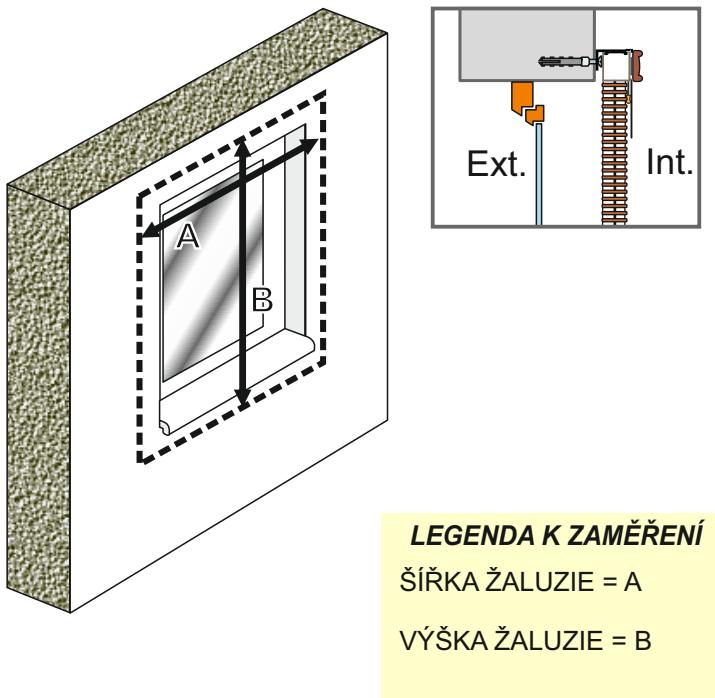



ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA STROP

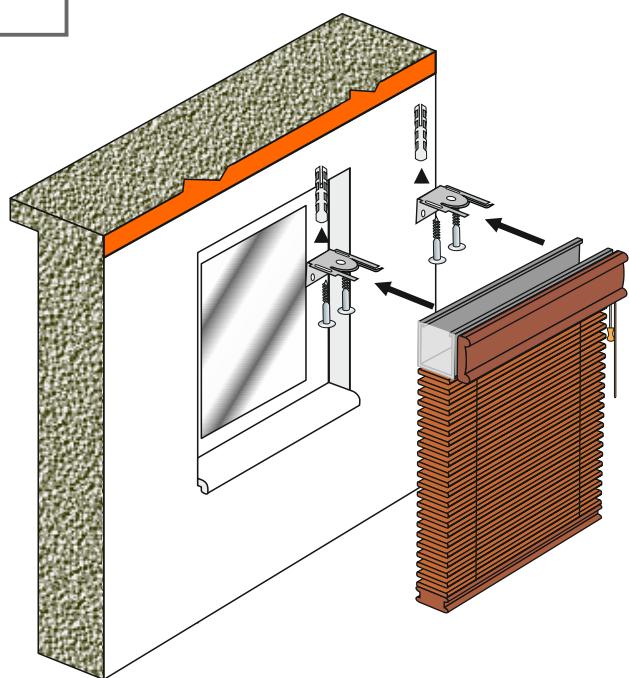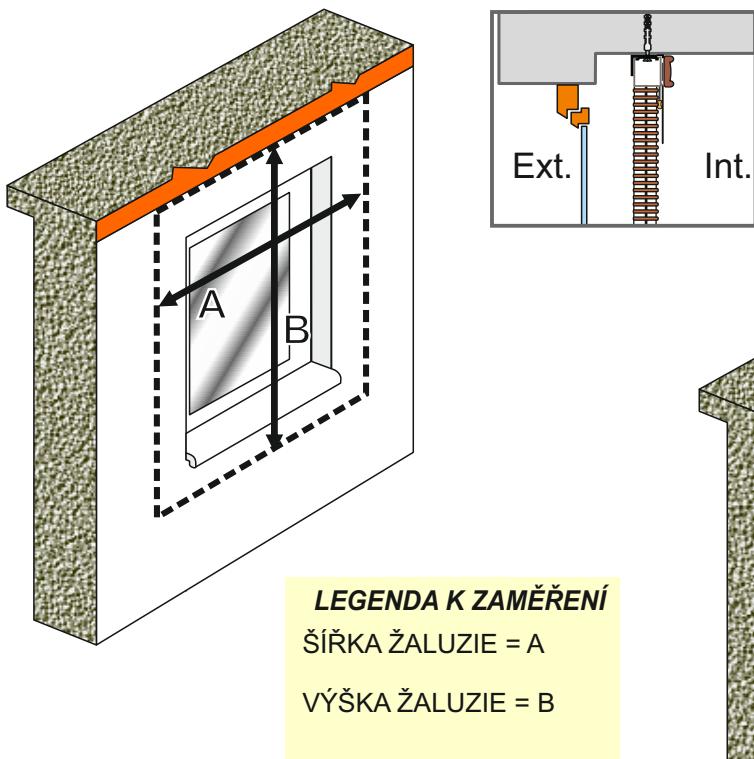


Zaměření a montáž

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉ ŽALUZIE ISSO PROVÁZEK

ZAMĚŘENÍ ŠÍRKY

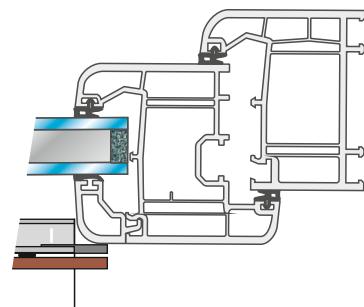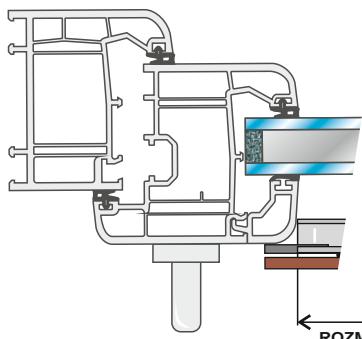


ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

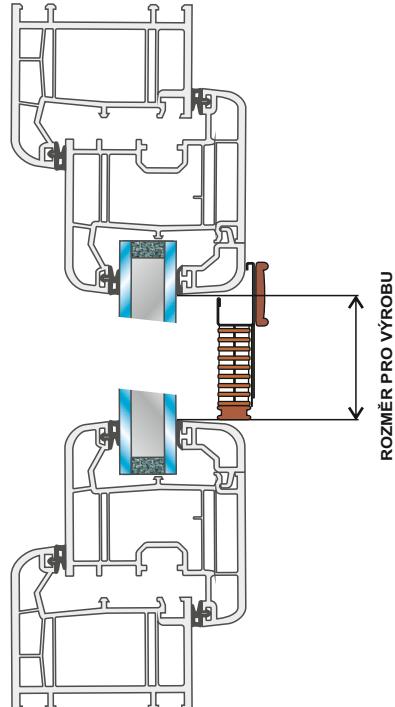




VYMĚŘENÍ ŽALUZÍ

Jako výrobní šírka a výška ISSO žaluzie se uvádí rozměr mezi zasklívacími lištami (**rozměr B**). Při malé hloubce zasklívacích lišť (**rozměr A**) je nutno při montáži použít distanční podložky pod koncovky.

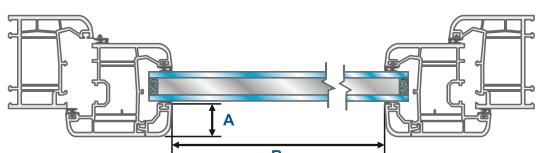

A < 14 mm - 1 pár podložek
A < 10 mm - 2 páry
ROZMĚR A minimálně 16 mm

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ MEZI ZASKLÍVACÍ LIŠTY

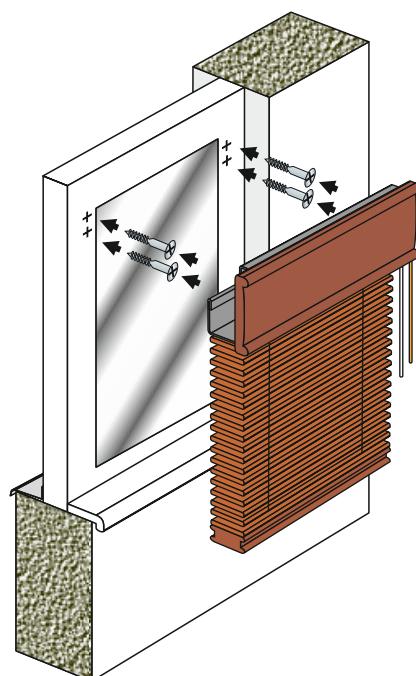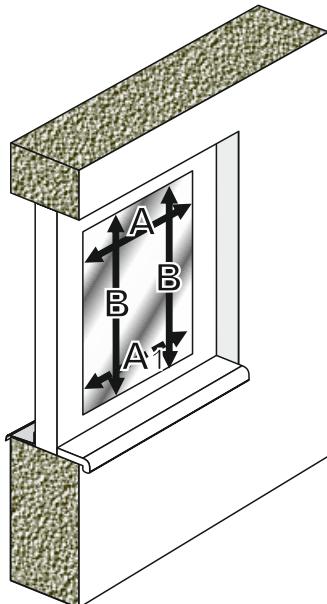

Klasik 50 mm



Žaluzie je dodávaná vždy v interiérovém provedení s čelním vývodom ovládání

OVLÁDÁNÍ: vytahování pomocí ovládacího mechanismu provázku s aretací, naklápení lamel je zajištěno provázky s hruškou a jejich fixace je zajištěna lankem. Možnost ovládání provázek + tyčka do max. šíře 1500 mm.

LAMELA: 50 x 2,3 mm

Základní ceníková sestava žaluzie 50 mm

HORNÍ PROFIL: 50 x 50 mm, materiál válcovaný pozinkovaný plech

KRYCÍ LIŠTA: dřevěná

DOLNÍ PROFIL: dřevěný

BAREVNÉ PROVEDENÍ HORNÍHO A DOLNÍHO PROFILU: sladění s lamelou

LAMELA: dřevěná 50 mm

BARVA LAMELY: CLASSIC, FAUX

ODSTÍN LAMEL SE DÍKY PŘIROZENÝM VLASTNOSTEM DŘEVA MŮŽE LIŠIT OD BARVY LAMELY VE VZORNÍKU AŽ O 20%.

OVLÁDÁNÍ: provázkem nebo možnost provázek + tyčka

BAREVNÉ SLADĚNÍ: sladění s lamelou

Příplatky

PROVEDENÍ: retro

BARVA LAMELY: VINTAGE (pouze bez fixace), FUTURISTIC, CITY, GLAMOUR, LUXURY, TROPICAL

TECHNICKÉ INFORMACE

MEZNÍ ROZMĚR ŽALUZIE

ŠÍŘKA		VÝŠKA			MAXIMALNÍ PLOCHA
minimální	maximální	minimální	maximální	maximální garantovaná	
400	3500	400	4000	3000	4m ²



VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE

Na každých 10 cm výšky žaluzie připadá 1,1 cm výšky nábalu + 7,5 cm horní a spodní profil.



ZNAČENÍ ŽALUZIÍ

UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ

“SL” - provázek pro otáčení lamel vlevo pro vytážení vpravo

“SP” - provázek pro otáčení lamel vpravo pro vytážení vlevo

“WL” - oba mechanismy vlevo

“WP” - oba mechanismy vpravo

“AL” - ovl. tyčka vlevo provázek vpravo (do 1500 mm šíře)

“AP” - ovl. tyčka vpravo provázek vlevo (do 1500 mm šíře)

“CL” - vše vlevo (do 1500 mm šíře)

“CP” - vše vpravo (do 1500 mm šíře)

MIN. ŠÍŘE ŽALUZIE PRO DANÝ TYP OVLÁDÁNÍ

AL/AP - lamela 50 mm - 300 mm (pouze do šíře 1500 mm)

CL/CP - lamela 50 mm - 450 mm (pouze do šíře 1500 mm)

SL/SP - lamela 50 mm - 300 mm

WL/WP - lamela 50 mm - 450 mm





Dřevěné lamely jsou přírodní produkt, tudíž je charakteristika struktury lamely různorodá (suky, různý odstín v létech jedné barvy). Je to přirozený jev pro strukturu dřeva a nepodléhá reklamaci.




V případě, že budou dřevěné žaluzie namontovány v objektu, kde budou vystaveny vysokému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti, může dojít k vyblednutí barvy lamely nebo k jejímu ohýbání či kroucení. V těchto případech se jedná o přirozený efekt a nebude posuzován jako reklamace.

Zaměření a montáž

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA ZEĎ

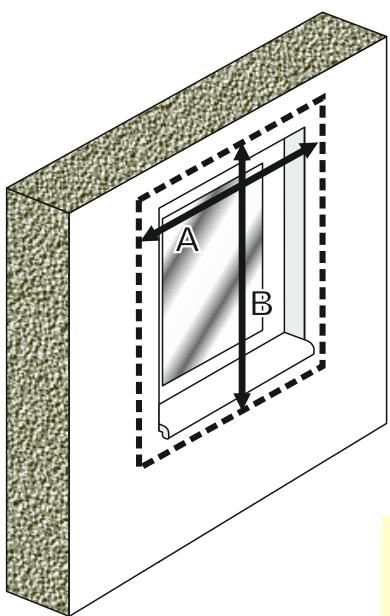

DEATAIL UCHYCENÍ



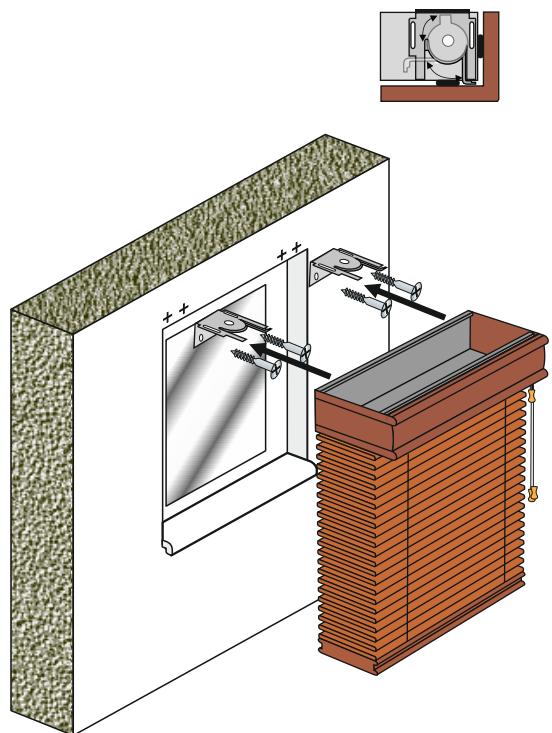


LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ŽALUZIE = A

VÝŠKA ŽALUZIE = B

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA STROP

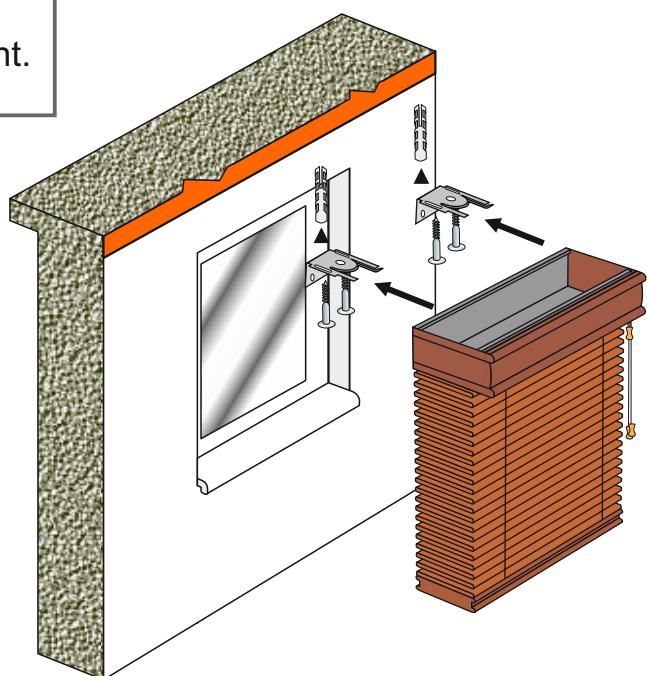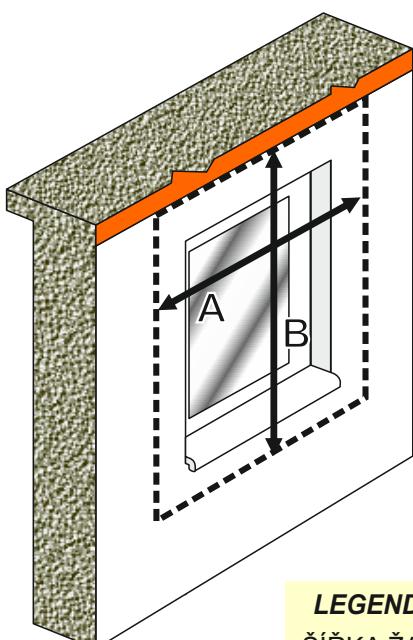

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ŽALUZIE = A

VÝŠKA ŽALUZIE = B

Retro 50 mm



Žaluzie je dodávaná vždy v interiérovém provedení s čelním vývodem ovládání

OVLÁDÁNÍ: vytahování pomocí ovládacího mechanizmu provázku s aretací, naklápení lamel je zajištěno provázky s hruškou. Odlišností je možnost volby barevných páskových žebříků.

LAMELA: 50 x 2,3 mm

Základní sestava žaluzie RETRO 50 mm

HORNÍ PROFIL: dřevěný

DOLNÍ PROFIL: dřevěný

BAREVNÉ PROVEDENÍ HORNÍHO A DOLNÍHO PROFILU: sladění s lamelou

LAMELA: dřevěná 50 mm

BARVA LAMELY: CLASSIC, FAUX

ODSTÍN LAMEL SE DÍKY PŘIROZENÝM VLASTNOSTEM DŘEVA MŮŽE LIŠIT OD BARVY LAMELY VE VZORNÍKU AŽ O 20%.

OVLÁDÁNÍ: provázkem

BAREVNÉ SLADĚNÍ: sladění s lamelou

Příplatky

BARVA LAMELY: VINTAGE, FUTURISTIC, CITY, GLAMOUR, LUXURY, TROPICAL

TECHNICKÉ INFORMACE

MEZNÍ ROZMĚR ŽALUZIE					
ŠÍŘKA		VÝŠKA			MAXIMALNÍ PLOCHA
minimální	maximální	minimální	maximální	maximální garantovaná	
400	3500	400	4000	3000	4m ²



VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE

Dřevěná lamela 50 mm

Na každých 10 cm výšky žaluzie připadá 1,1 cm výšky nábalu + 7,5 cm horní a spodní profil



ZNAČENÍ ŽALUZIÍ

UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ

“RETRO L” - ovládací mechanizmy oba vlevo

“RETRO P” - ovládací mechanizmy oba vpravo

MIN. ŠÍŘE ŽALUZIE PRO DANÝ TYP OVLÁDÁNÍ

RETRO L/P - lamela 50 mm - 350 mm





V případě, že budou dřevěné žaluzie namontovány v objektu, kde budou vystaveny vysokému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti, může dojít k vyblednutí barvy lamely nebo k jejímu ohýbání či kroucení. V těchto případech se jedná o přirozený efekt a nebude posuzován jako reklamace.



Dřevěné lamely jsou přírodní produkt, tudíž je charakteristika struktury lamely různorodá (suky, různý odstín v létech jedné barvy). Je to přirozený jev pro strukturu dřeva a nepodléhá reklamaci.

Zaměření a montáž

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA ZEĎ

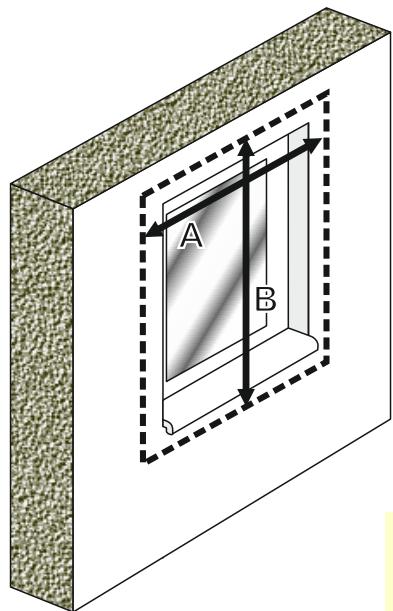


LEGENDA K ZAMĚŘENÍ



ŠÍŘKA ŽALUZIE = A

VÝŠKA ŽALUZIE = B

DETAIL UCHYCENÍ

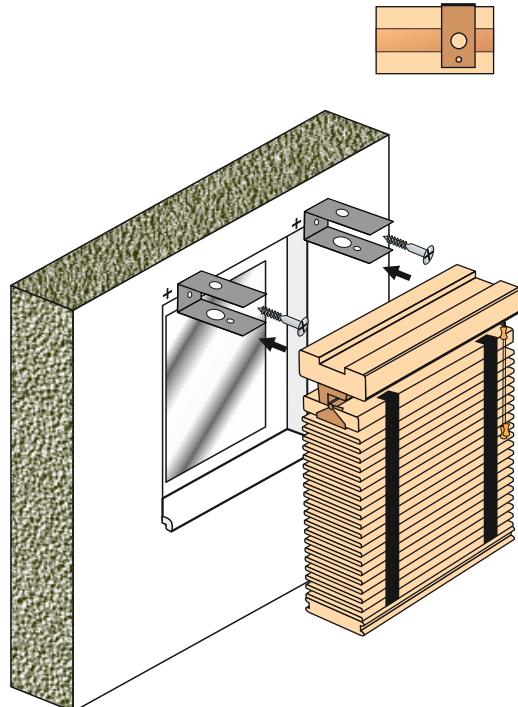


ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA STROP

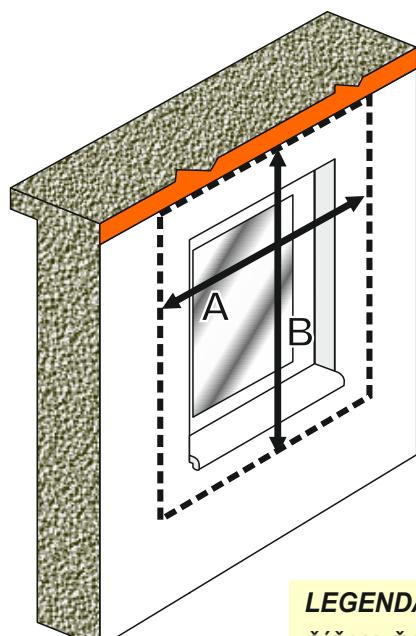

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ŽALUZIE = A

VÝŠKA ŽALUZIE = B

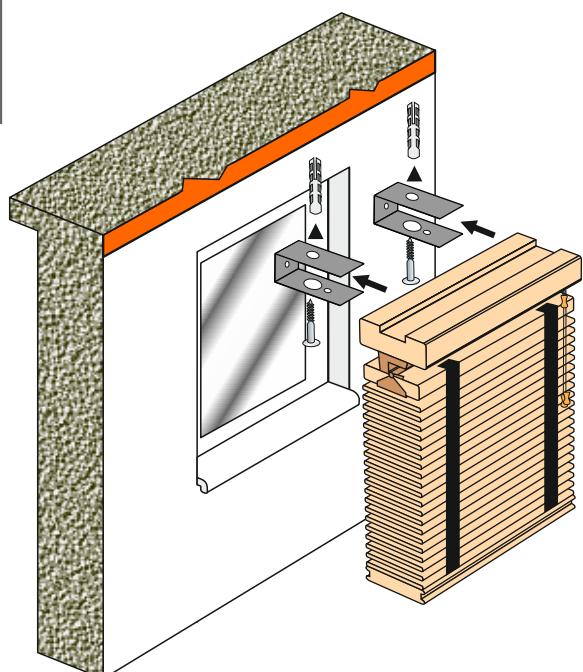

REKLAMACI NEPODLÉHAJÍ

- rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí
- rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky
- závady způsobené špatnou montáží
- závady způsobené montáží do nevhovujícího prostředí
- závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozemy, podrozemy, výrobní tolerance apod.)
- rozdíly v odstínech lamel a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání
- rozdíl v odstínu lamely při větších objemech v dané barvě
- závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku
- závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
- dřevěné žaluzie jsou určeny k zastínění nikoliv k zatemnění, tato skutečnost také nepodléhá reklamaci

DŘEVĚNÉ ŽALUZIE | CENÍK 2021

